

| Cotas do Terreno | Estaca | Distância |
|------------------|----------|-----------|
| 241.654 | 36 | 360,000 |
| 241.871 | 37 | 370,000 |
| 241.988 | 38 | 380,000 |
| 242.093 | 39 | 390,000 |
| 242.179 | 40 | 400,000 |
| 242.250 | 41 | 410,000 |
| 242.330 | 42 | 420,000 |
| 242.414 | 43 | 430,000 |
| 242.517 | 44 | 440,000 |
| 242.632 | 45 | 450,000 |
| 242.864 | 46 | 460,000 |
| 243.186 | 47 | 470,000 |
| 243.694 | 48 | 480,000 |
| 244.271 | 49 | 490,000 |
| 244.844 | 50 | 500,000 |
| 245.114 | 51 | 510,000 |
| 244.806 | 51+4.754 | 514,754 |

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. H: 1:500
ESC. V.: 1:250

DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR

TUBULAÇÃO Ø40cm BOCA LOBO Ø40cm

DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE

TUBULAÇÃO Ø40cm BOCA LOBO Ø40cm

TUBULAÇÃO Ø80cm BOCA LOBO Ø80cm

LEGENDA:
MEIO FIO - EXECUTAR
MEIO FIO - EXISTENTE

LEGENDA:
ÁRVORE
POSTE
PLACAS
LIXEIRA
MARCO

DADOS DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO:

REPERFILAGEM = 1.205,35 m²

CAPA ASFÁLTICA = 1.205,35 m²

SINALIZAÇÃO:

PLACA "IDOSO" = 1 un
PLACA "DEF. FÍSICO" = 1 un
PLACA "40 km/h" = 1 un

DRENAGEM:

GRADES = 1 un
BOCA DE LOBO Ø40 = 2 un
TUBULAÇÃO Ø40 = 12,00 m


PINTURA DE SINALIZAÇÃO:

FAIXA AMARELA (CENTRO) = 127,20 x (2) = 254,40 m

FAIXA DE ESTACIONAMENTO = 115,25 m

FAIXA DE SEGURANÇA (PARE) = 4,85 m

FAIXA DE PEDESTRE = 8,00 m

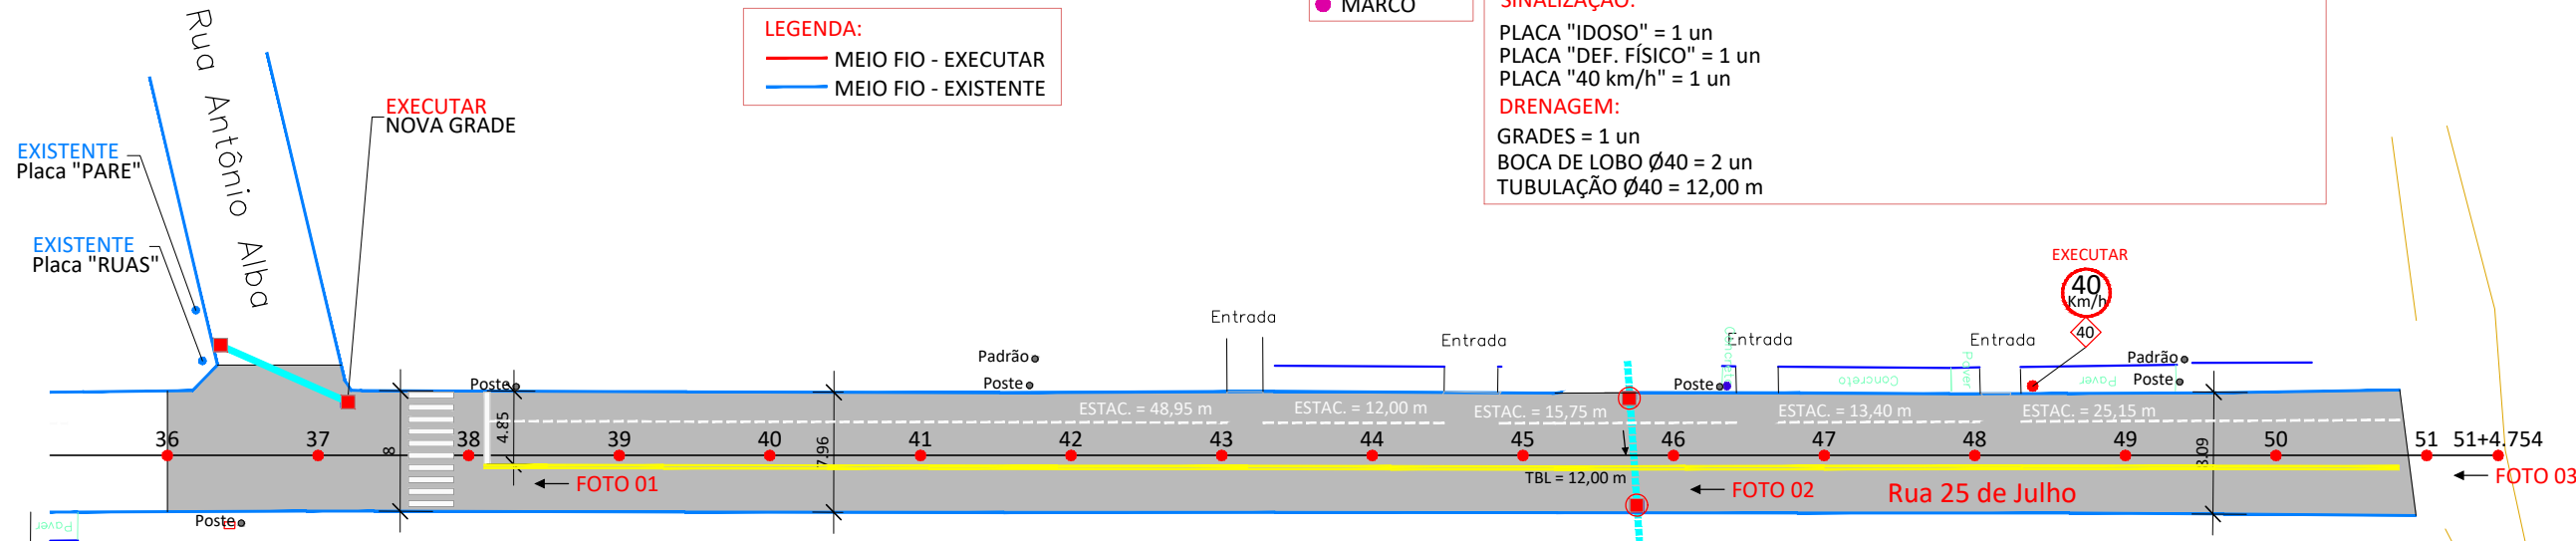

PLANIALTIMÉTRICO

ESC.: 1:500



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDERECO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE RIQUEZA - SC

OBRA:
PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA 25 DE JULHO - TRECHO II

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 090.319-0
REG. NACIONAL: 250654897-1

CARLINE JOICE HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
PLANIALTIMÉTRICO, PERFIL LONGITUDINAL
E SEÇÃO TIPO.

TOPOGRAFO:
MATEUS TURATTI
ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA/SC: 111.227-5
GeoTerra Topografia

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE RIQUEZA - SC

ASS. PREFEITO:

LOCAL:

PERÍMETRO URBANO

MUNICÍPIO DE RIQUEZA

CNPJ: 95.988.309/0001-48

DESENHO:

VINÍCIUS LUAN SCHNEIDER

Nº DESENHO:

D3/2024/RIQUEZA/MAIO/PAV. RUA 25 DE JULHO - TRECHO II

DATA:

JUNHO/2024

ESCALA:

INDICADA

FOLHA:

01